

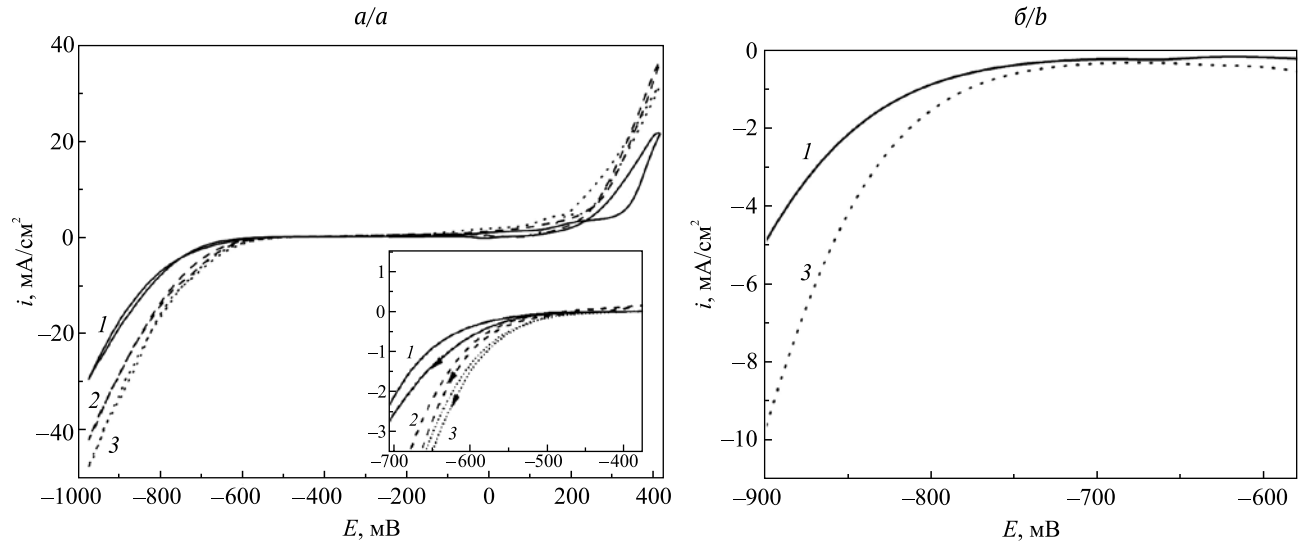


Рис. 1. Фоновый электролит (без Sn(II) и Ag(I)):
 а – ЦВА-кривые для медного рабочего электрода с покрытием Ni-P;
 б – катодные сканы ЦВА-кривых для рабочего электрода – оловянной фольги.
 Температура электролита, °C: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60

Fig. 1. Background electrolyte (without Sn(II) and Ag(I)):
 а – CVA curves for the copper working electrode with Ni-P coating;
 б – cathodic scans of CVA curves for tin working electrode.
 Electrolyte temperature, °C: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60