

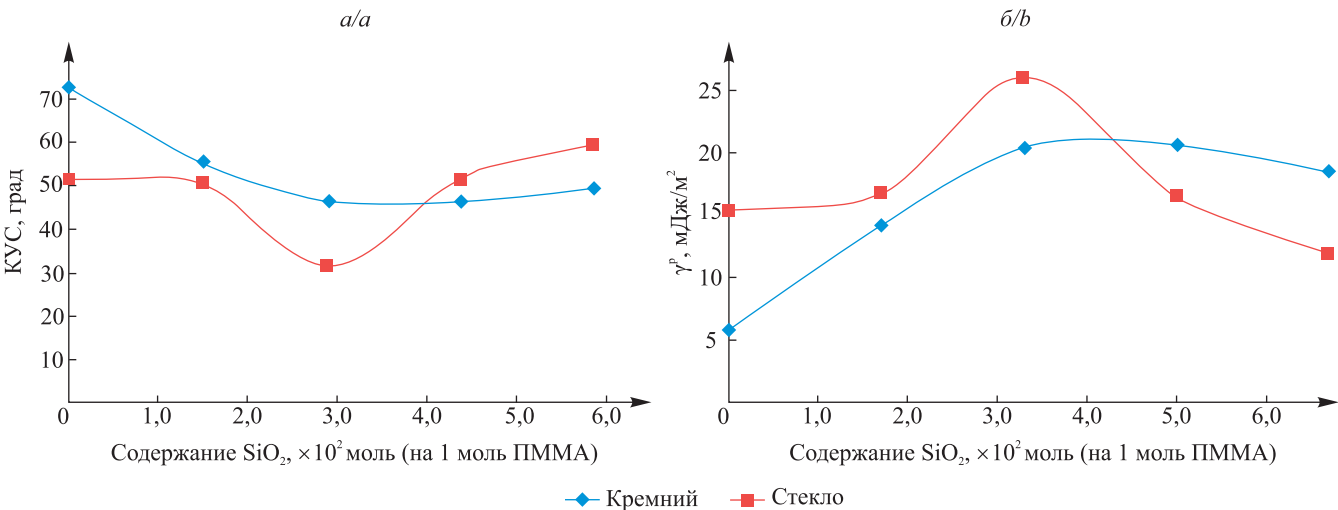


Рис. 8. Зависимость значений КУС (*a*) и полярной составляющей удельной поверхностной энергии (*b*) от содержания наночастиц SiO₂ в полимерной матрице ПММА для композиционных покрытий на гидрофилизированных предметных стеклах и кремниевых пластинах, сформированных методом спин-коутинга

Fig. 8. Dependence of the CA values (*a*) and the polar component of the specific surface energy (*b*) on the content of SiO₂ nanoparticles in the PMMA polymer matrix for composite coatings on hydrophilised glass slides and silicon wafers formed by the spin-coating method