

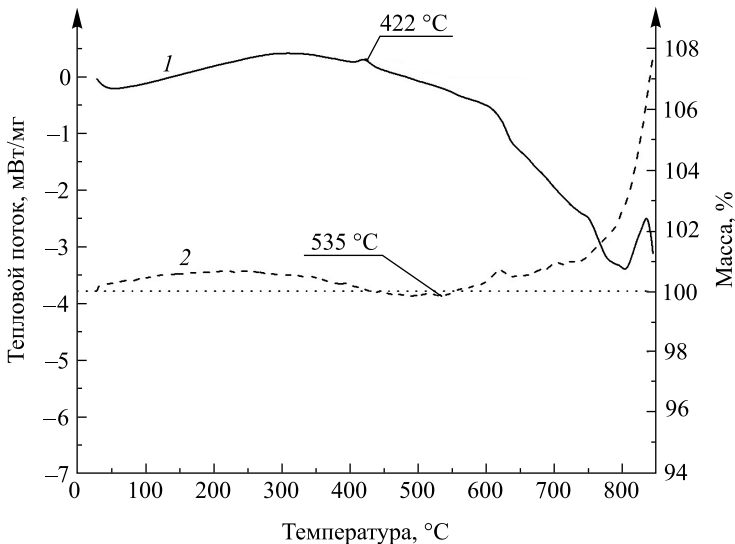


Рис. 2. Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (1) и термогравиметрии (2), полученные для покрытия никель – бор, осажденного из электролита, содержащего 0,1 г/л морфолин-борана

Fig. 2. Curves of differential scanning calorimetry (1) and thermogravimetry (2), obtained for nickel – boron coating deposited from electrolyte containing 0.1 g/L of morpholine-borane