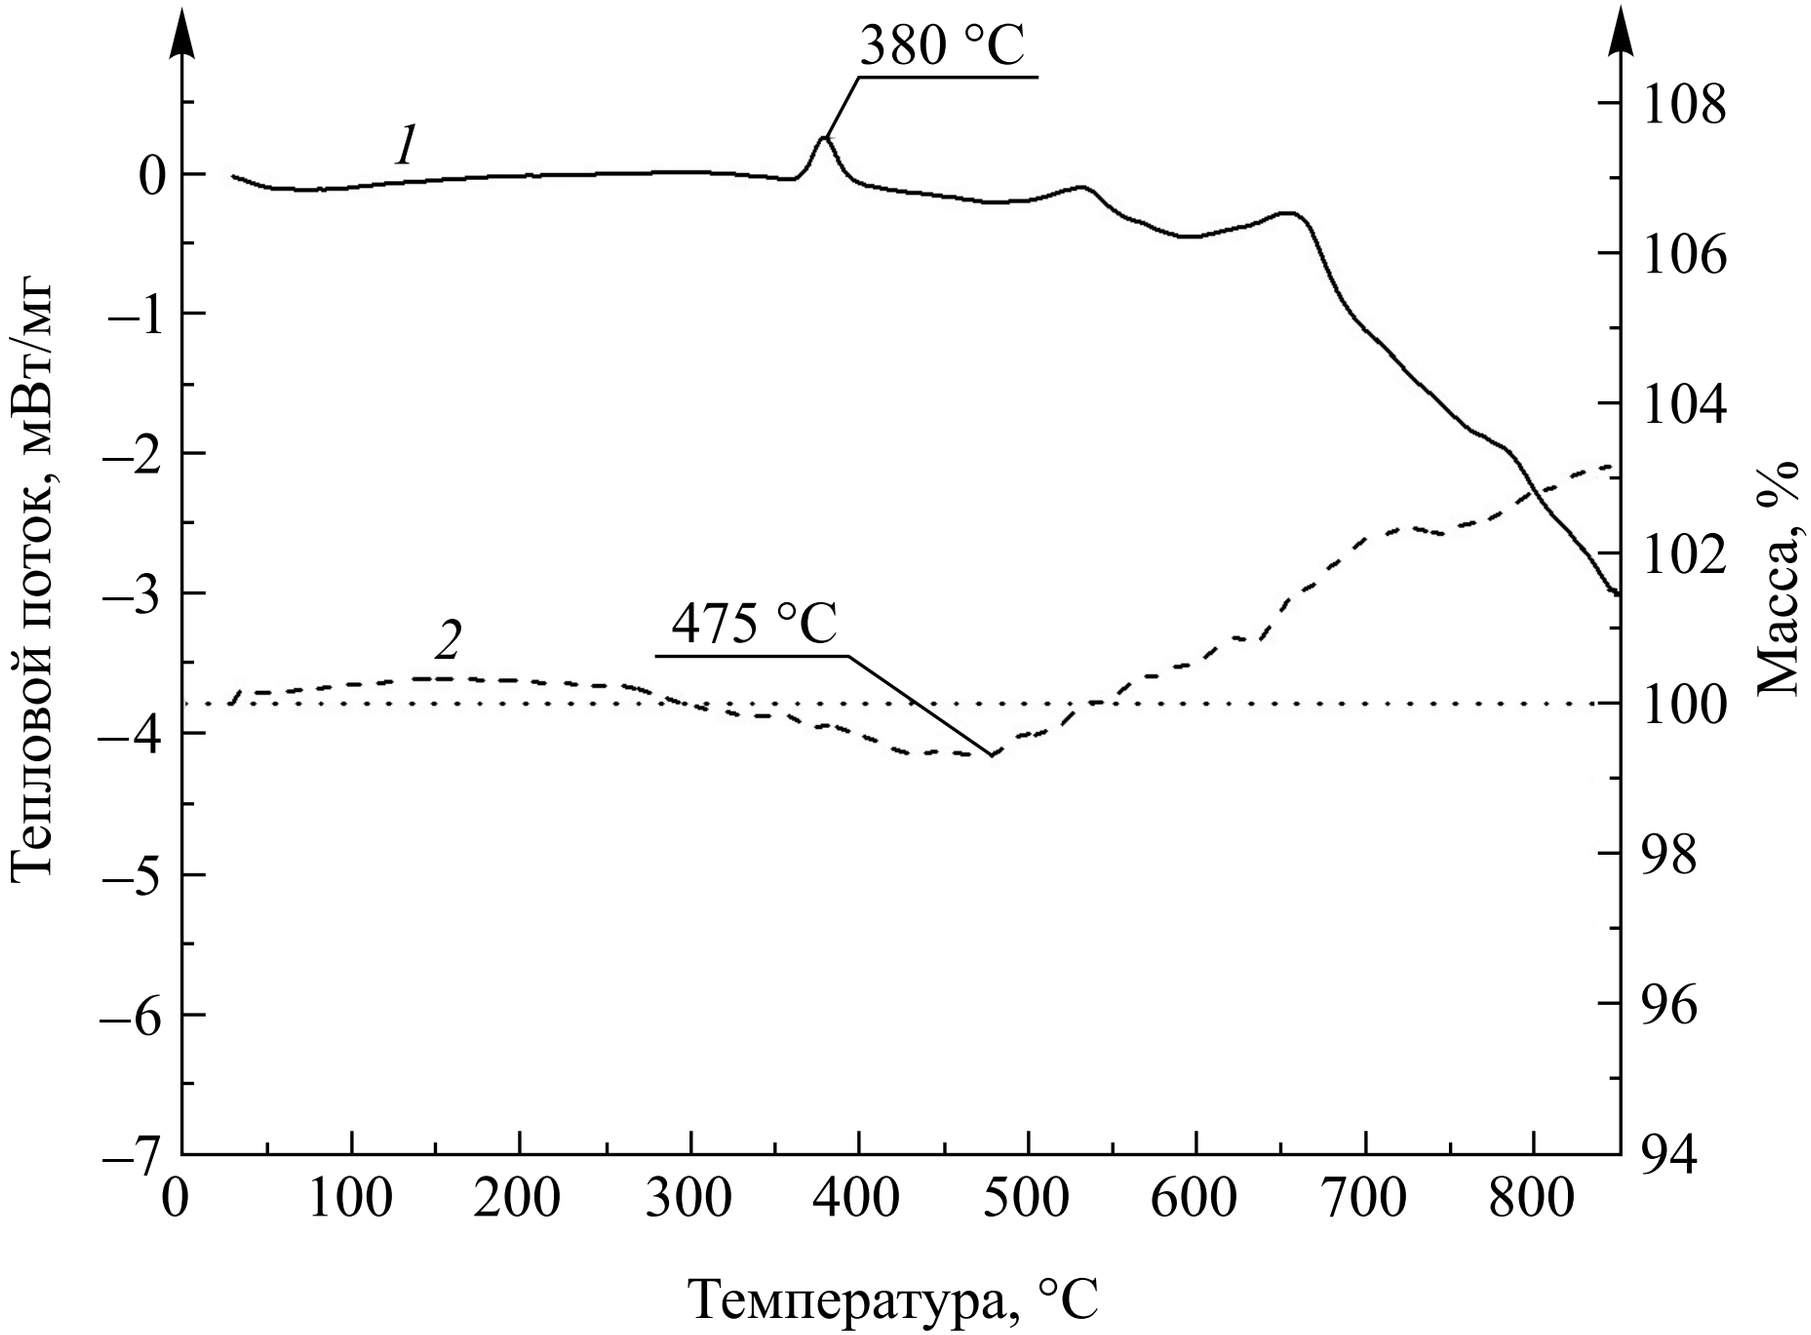

Рис. 3. Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (*1*) и термогравиметрии (*2*), полученные для покрытия никель – бор, осажденного из электролита, содержащего 0,4 г/л морфолин-борана

Fig. 3. Curves of differential scanning calorimetry (*1*) and thermogravimetry (*2*), obtained for nickel – boron coating deposited from electrolyte containing 0.4 g/L of morpholine-borane