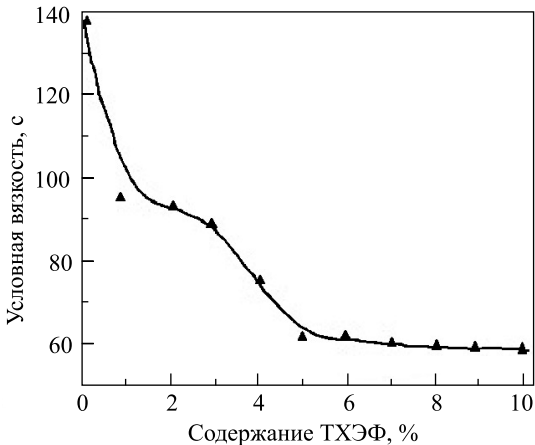




*Рис. 2.* Изменение условной вязкости компонента А с замедлителем горения АМФ-2 (15 мас. %) в зависимости от содержания ТХЭФ

*Fig. 2.* Change in the relative viscosity of component A with the flame retardant ammonium metal phosphate – 2 (15 wt. %) depending on the content of trichloroethyl phosphate