

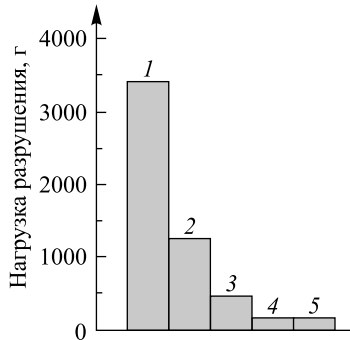

*a/a**б/б*

Рис. 5. Зависимость нагрузки разрушения продуктов термообработки ППУ от температуры для индивидуального ППУ (а) и огнезащищенного (трудногорючего) ППУ (б):
 1 – 300 °C; 2 – 350 °C; 3 – 400 °C; 4 – 450 °C; 5 – 500 °C

Fig. 5. Dependence of the load of destruction of polyurethane foam heat treatment products on temperature for individual polyurethane foam (a) and fireproof (slow-burning) polyurethane foam (b):
 1 – 300 °C; 2 – 350 °C; 3 – 400 °C; 4 – 450 °C; 5 – 500 °C