

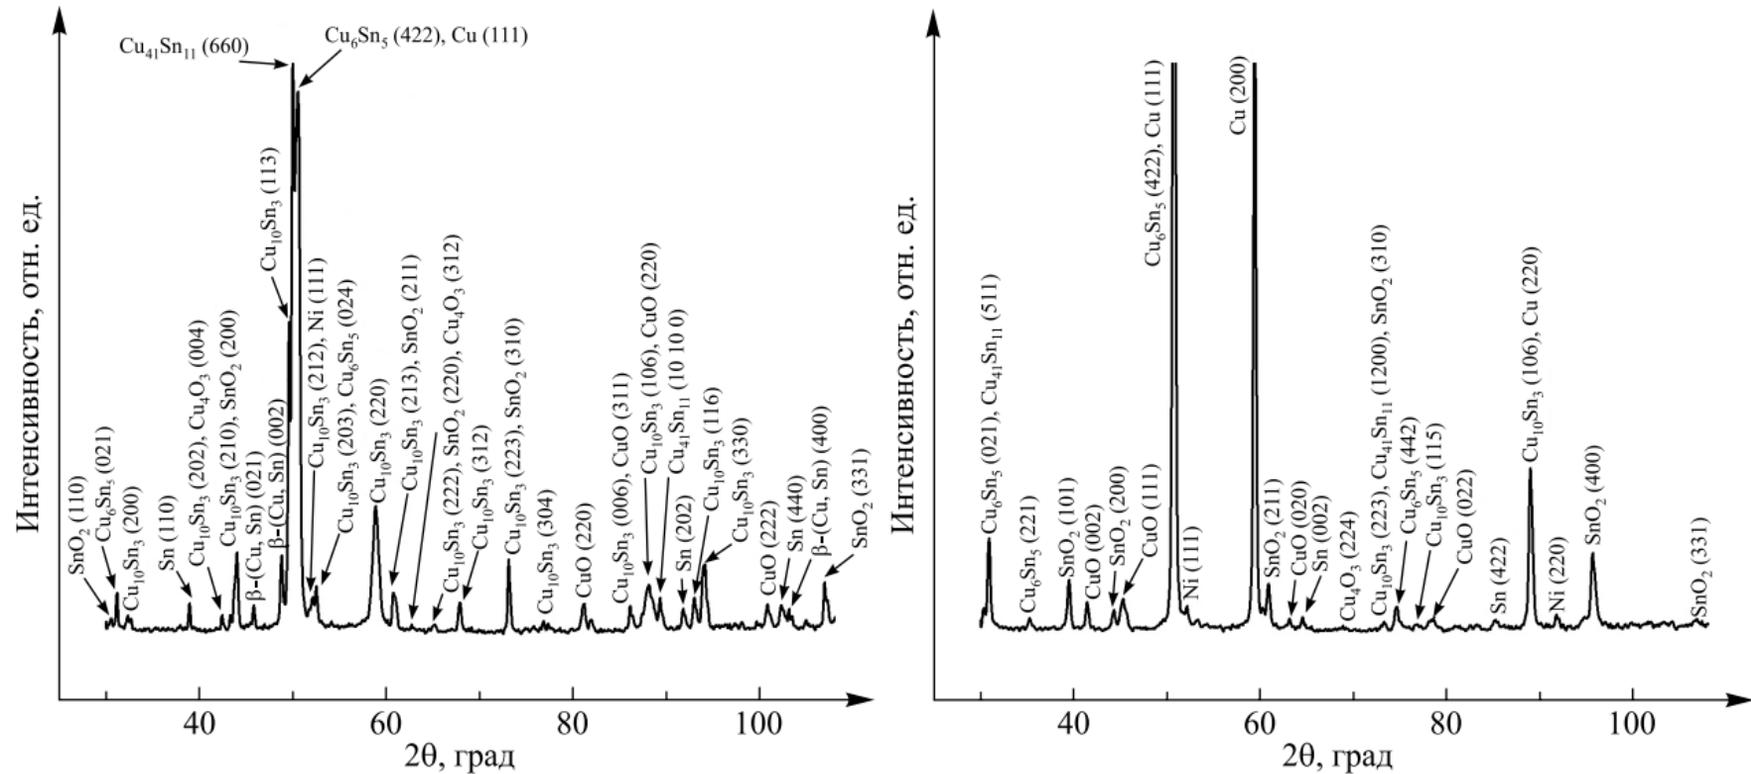
*a/a**b/b*

Рис. 2. Рентгенограммы покрытий Cu – Sn, прогретых при температуре 250 °C (а) и 400 °C (б) в течение 2 ч.  
Содержание меди: а – 70 мас. %, б – 80 мас. %

Fig. 2. X-ray patterns of Cu – Sn coatings heated at temperature of 250 °C (a) and 400 °C (b) for 2 h.  
Copper content: a – 70 wt. %, b – 80 wt. %