

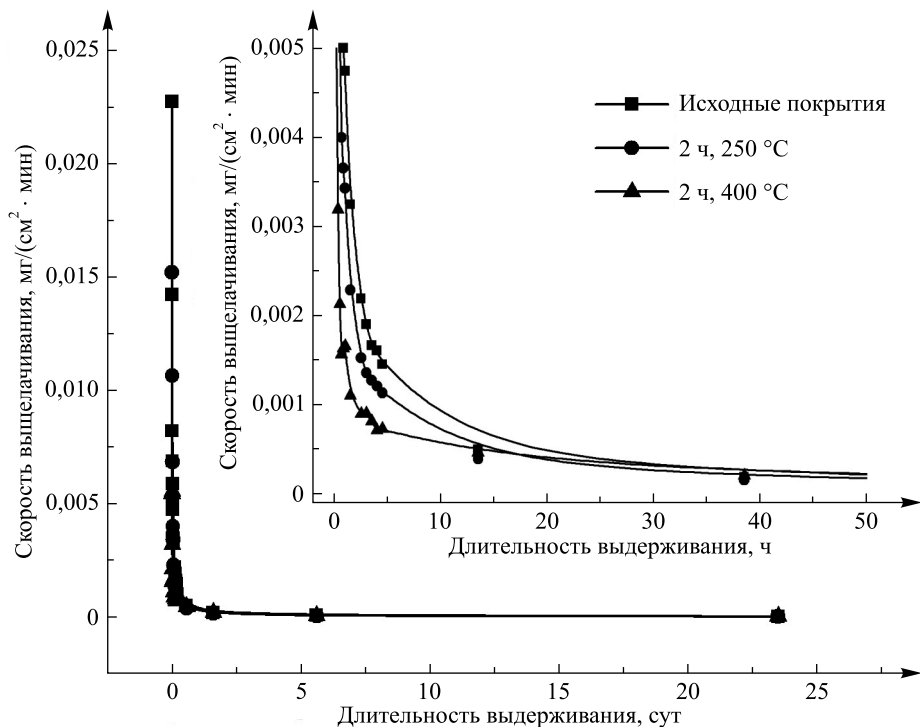


Рис. 4. Зависимость скорости выщелачивания покрытий от длительности выдерживания в $7,5 \text{ моль}/\text{дм}^3$ растворе NaOH при комнатной температуре до и после прогрева при 250 и 400 °C

Fig. 4. Dependence of the rate of coatings leaching on the duration of their treatment in $7.5 \text{ mol}/\text{dm}^3$ NaOH solution at a room temperature before and after heating at 250 and 400 °C