

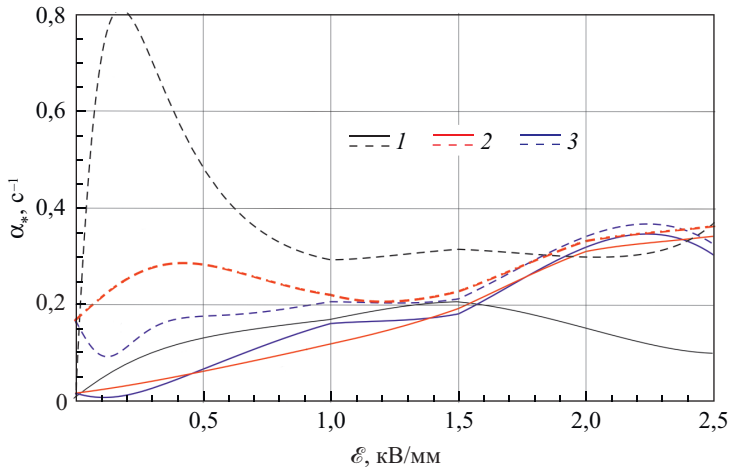


Рис. 3. Зависимость декремента от напряженности электрического поля при различных температурах композита: 1 – 0 °C; 2 – 60 °C; 3 – 100 °C. Сплошные линии соответствуют модели 1, пунктирные – модели 2

Fig. 3. The logarithmic decrement versus electric field strength for different temperatures of the composite: 1 – 0 °C; 2 – 60 °C; 3 – 100 °C. Solid lines – model 1, dash lines – model 2