

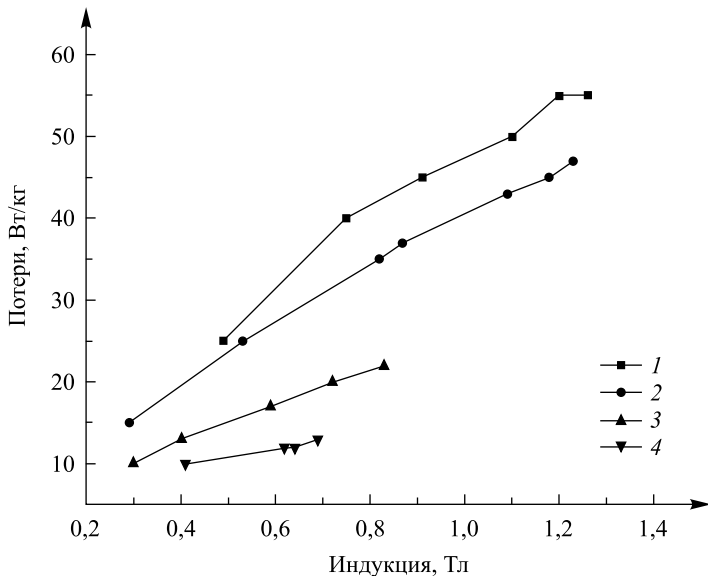


Рис. 3. Потери на перемагничивание на частоте 1 кГц для композиционного материала на основе железного порошка ASC100.29 с $d < 0,1$ мм (1), $d < 0,05$ мм (2–4) и толщиной изоляции 1 нм (1), 10 нм (2), 20 нм (3) и 30 нм (4)

Fig. 3. Losses for remagnetization at a frequency of 1 kHz for composite material based on iron powder ASC100.29 with $d < 0.1$ mm (1), $d < 0.05$ mm (2–4) and insulation thickness 1 nm (1), 10 nm (2), 20 nm (3) and 30 nm (4)