

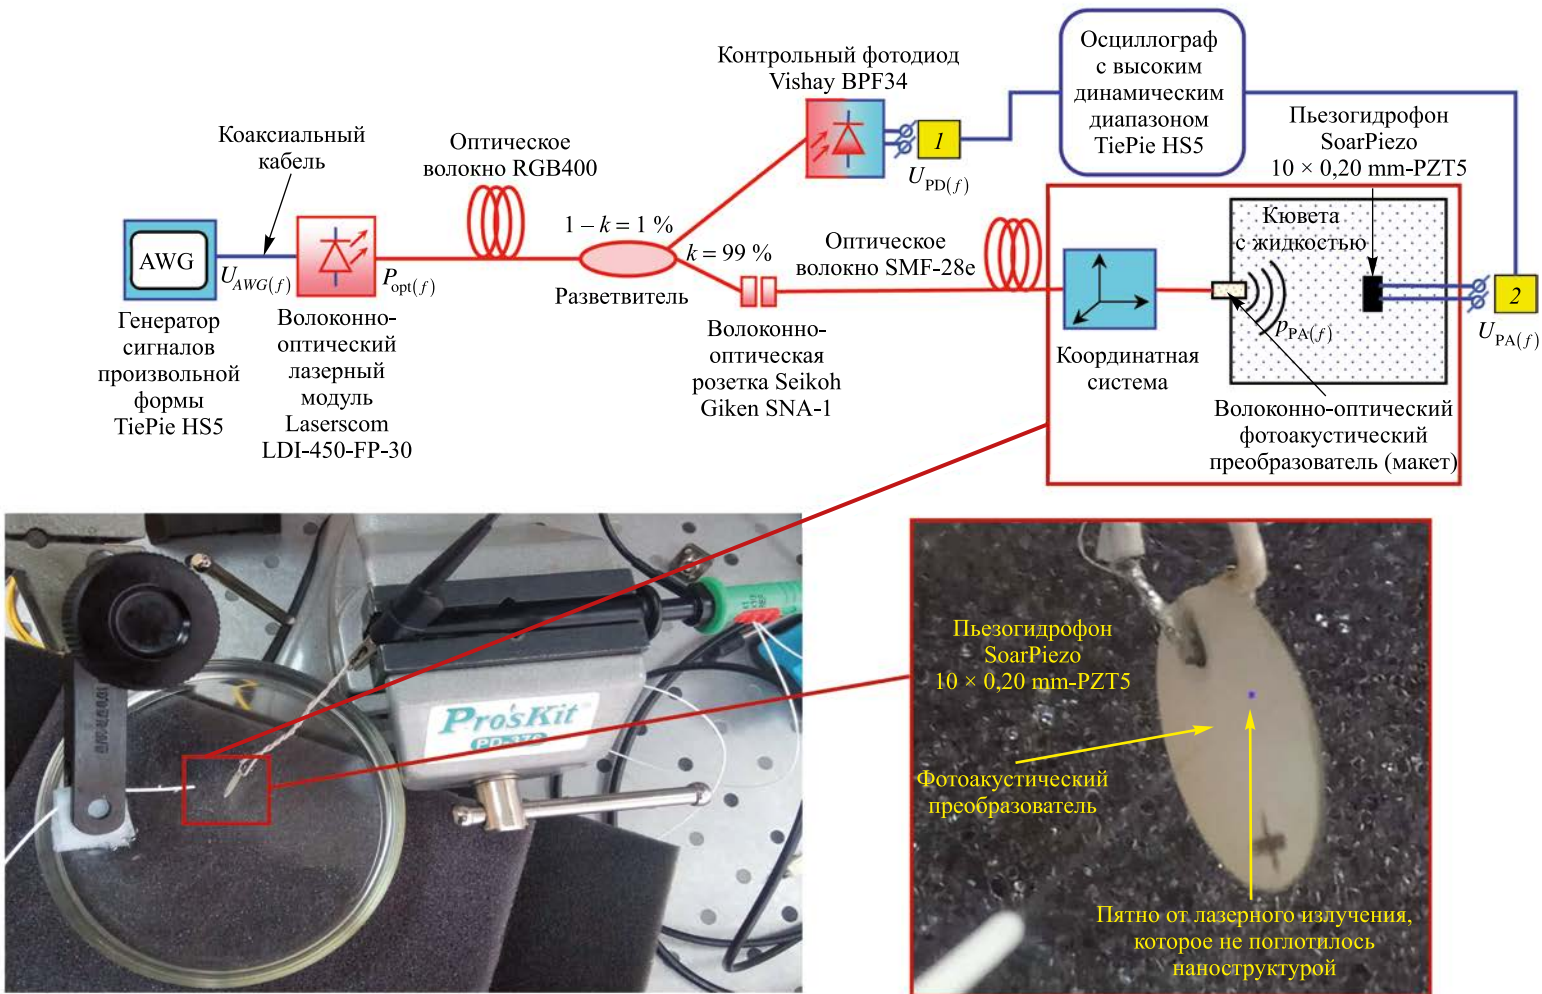


Рис. 2. Схема стенда для исследования волоконно-оптического фотоакустического преобразователя с монослоем наночастиц на торце оптического волокна, погруженного в жидкую среду:

1, 2 – порты осциллографа (макрофотографии на контрастном темном фоне)

Fig. 2. Layout of setup for investigation of a fiber-optic photoacoustic transducer with nanoparticles monolayer deposited on the fiber-optic edge within liquid surrounding:

1, 2 – oscilloscope ports (macrophotos are presented with contrast dark background)