

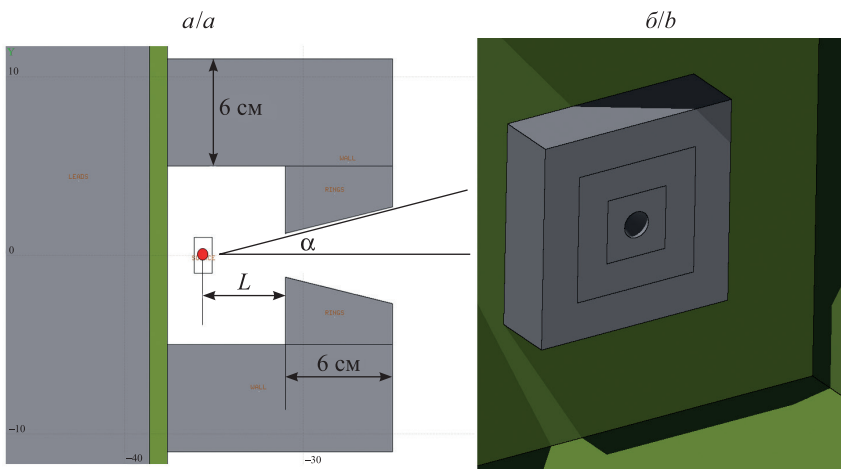


Рис. 4. Конструктивная схема коллиматора с размещенным внутри него точечным источником (буквами обозначены варьируемые в модели параметры: α – угол полураствора диафрагмы; L – расстояние между источником и диафрагмой) (а) и трехмерная модель коллиматора, прикрепленная к стенке низкофоновой камеры (б)

Fig. 4. Collimator principle scheme with point source inside (the letters on the figure stands for variable parameters: α – diaphragm half-angle; L – distance between source and diaphragm) (a) and three-dimentional model of the collimator, placed on the wall of the chamber (b)