

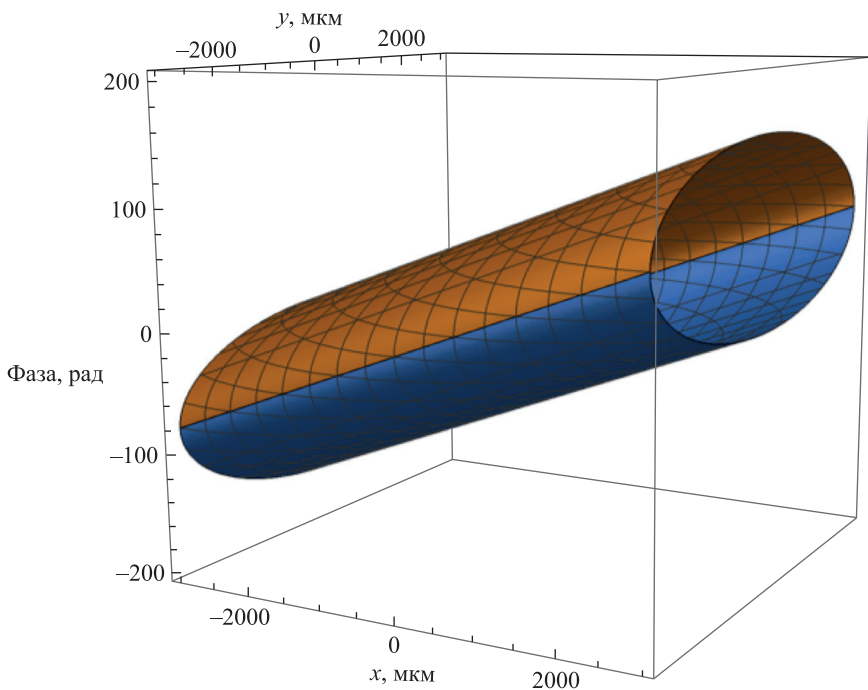


Рис. 13. Фазовая поверхность дифракционной решетки
с равноотстоящими дугами (наклонный цилиндр)
($r = 3$ мм, $\Lambda = 120$ мкм, $\lambda = 1,55$ мкм)

Fig. 13. Phase surface of the diffraction grating with equally spaced arcs
(inclined cylinder) ($r = 3$ mm, $\Lambda = 120$ μm , $\lambda = 1.55$ μm)