

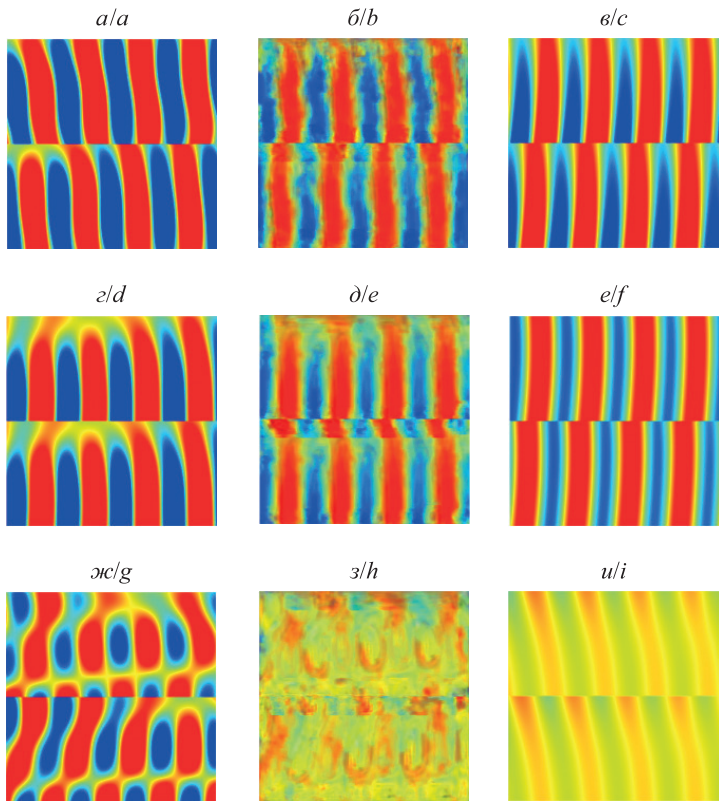


Рис. 5. Примеры апостериорной обработки на основе сверточного автоэнкодера:

$a, \text{з}, \text{ж}$ – исходное изображение поля;
 $\text{б}, \text{д}, \text{з}$ – изображение, сгенерированное нейронной сетью;
 $\text{в}, \text{е}, \text{и}$ – целевое изображение для БЭК с идеальным покрытием

Fig. 5. Examples of a posteriori processing based on the convolution autoencoder:

a, d, g – original field image;
 b, e, h – image generated by a neural network;
 c, f, i – target image for an anechoic chamber with perfectly matched layer coverage