

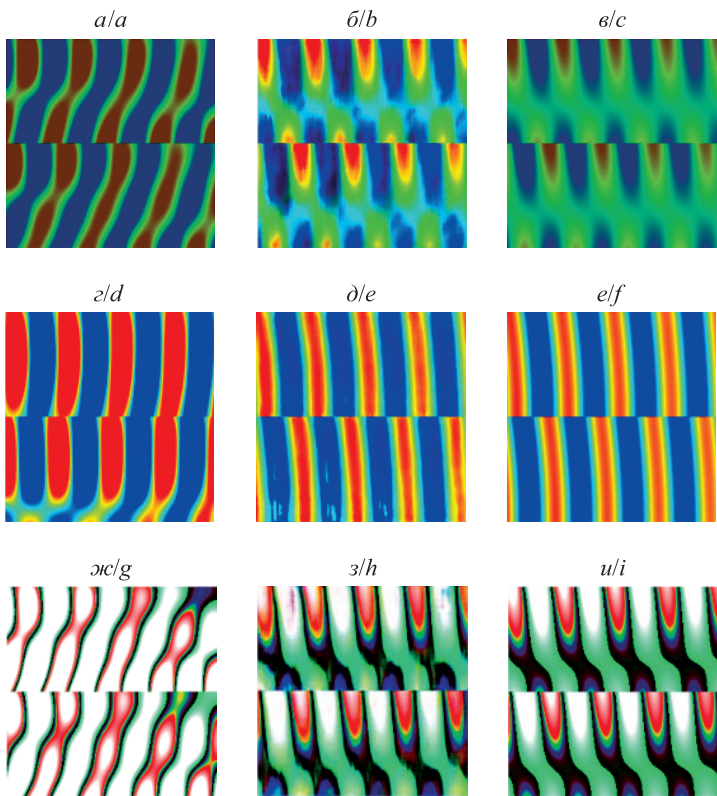


Рис. 6. Примеры апостериорной обработки на основе нейронной сети с архитектурой Pix2Pix:
a, з, ж – исходное изображение поля; *б, д, з* – изображение, сгенерированное нейронной сетью;
в, е, u – целевое изображение для БЭК с идеальным покрытием

Fig. 6. Examples of a posteriori processing based on a neural network with Pix2Pix architecture:
a, d, g – original field image; *b, e, h* – image generated by a neural network;
c, f, i – target image for an anechoic chamber with perfectly matched layer coverage