

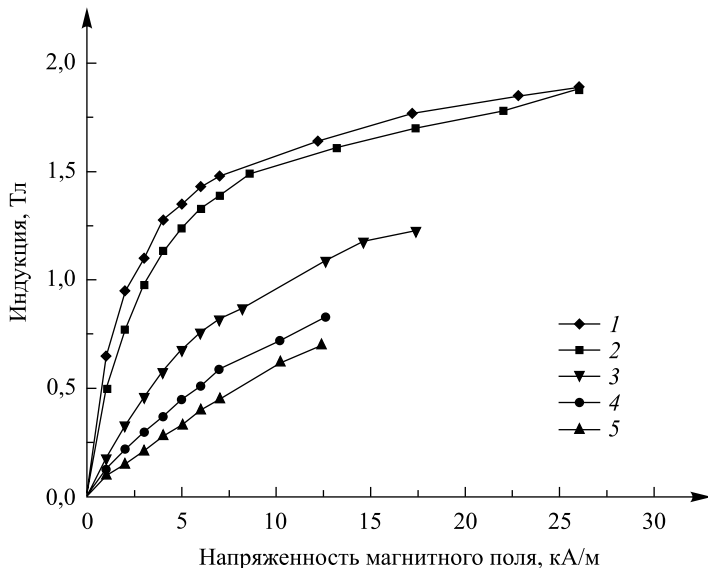


Рис. 2. Кривые намагничивания композиционного материала на основе железного порошка ASC100.29 с размером частиц $d > 0,1$ мм (1), $d < 0,1$ мм (2), $d < 0,05$ мм (3–5) и слоем изоляции 1 нм (1, 2), 10 нм (3), 20 нм (4) и 30 нм (5)

Fig. 2. Magnetization curves of composite material based on ASC100.29 iron powder with a particle size of $d > 0.1$ mm (1), $d < 0.1$ mm (2), $d < 0.05$ mm (3–5) and insulation layer 1 nm (1, 2), 10 nm (3), 20 nm (4) and 30 nm (5)